

CATALOGO 2010 > DISPOSITIVI ANTICADUTA >

DISPOSITIVI PER LINEE ANTICADUTA
PER LE COPERTURE A NORMA UNI EN 795

Linea**SIKURÀ**[®]
professione sicurezza

professione sicurezza





La norma UNI EN 795

LINEE DI ANCORAGGIO E ANCORAGGI

La norma UNI EN 795 fornisce tutte le indicazioni per la prova, l'uso e la marcatura dei dispositivi di ancoraggio progettati per l'utilizzo con i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto.

LineaSikura ha sviluppato una gamma completa di dispositivi anticaduta che, nel pieno rispetto della norma, consente di realizzare con facilità e su qualsiasi tipologia di copertura, linee di ancoraggio e ancoraggi fissi.

LA NUOVA EDIFICAZIONE

LineaSikura con i propri tecnici può affiancare i progettisti sin dalla definizione del progetto architettonico, consigliando le soluzioni più adatte per realizzare impianti anticaduta efficienti, semplici da installare, economici e a ridotto impatto visivo.



IL PATRIMONIO EDILIZIO PREESISTENTE

Installare un impianto anticaduta secondo le prescrizioni della norma UNI EN 795 su coperture preesistenti, richiede particolare attenzione.

Le tipologie edilizie delle coperture sono molteplici e, nella maggior parte dei casi, è critico il collegamento fra gli ancoraggi strutturali di estremità e la struttura.

Con i propri tecnici, LineaSikura è in grado di offrire la progettazione del sistema o il supporto ai progettisti che utilizzano i prodotti della propria gamma.

Dove necessario, LineaSikura è in grado di proporre, fuori catalogo, grazie alla modularità dei propri terminali di ancoraggio, una “progettazione specifica per ogni applicazione” realizzando e certificando, mediante le prove tipo previste dalla norma, anche i componenti personalizzati.

IL “SERVIZIO CHIAVI IN MANO”

Il servizio comprende la progettazione, la fornitura, l'installazione, il collaudo ove previsto e la certificazione. Nell'ambito dell'opzione “chiavi in mano” è fornita, oltre a tutta la documentazione prevista dalla normativa, la documentazione complementare per la gestione degli accessi alla copertura. Al rilascio della certificazione può essere stipulato un contratto per la verifica funzionale e documentale dell'impianto.

IL KNOW HOW DI LINEASIKURA®

LineaSikura utilizza, per la progettazione, software di calcolo strutturale agli elementi finiti, oltre a programmi specifici per il calcolo delle linee, sviluppati dai propri ingegneri.

Nel campo prove è installato un sistema di acquisizione che permette rapidamente l'esecuzione delle prove di certificazione, con tutte le varie tipologie di supporti.

Il know how, dalla progettazione fino al controllo della produzione, è all'interno di LineaSikura e ciò si traduce in flessibilità, adattabilità, velocità e riduzione dei costi.



IL TEAM DI PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE

Il gruppo di progettazione e installazione opera nel settore dell'edilizia da generazioni e comprende ingegneri, architetti, geometri oltre a installatori qualificati. La presenza in LineaSikura di tutte le competenze tecniche garantisce la soluzione personalizzata di ogni problematica progettuale e installativa.

LA PROPOSTA DI LINEASIKURA®

Una gamma di prodotti a norma UNI EN 795

Il sistema modulare supporti-terminali permette di soddisfare le esigenze installative, abbinando ai pali della serie PQM il supporto più adatto alla copertura.

I supporti messi a punto dai progettisti di LineaSikura permettono installazioni su coperture piane, linee di colmo, falde e puntoni, sia per inghisaggio che per staffaggio.

La serie PQ-CLS, specifica per l'inserimento nei cordoli in cls, è predisposta per il collegamento ai ferri di armatura.

La serie AC permette di realizzare su pareti verticali terminali conformi alla classe C. Tutti i componenti con la sigla K contengono un innovativo dispositivo che riduce la tensione sugli ancoraggi, fungendo anche da dissipatore.

Gli accessori completano la gamma LineaSikura fornendo tutti i complementi di fissaggio e collegamento.

I componenti della gamma LineaSikura sono tutti in acciaio INOX.

E' così possibile garantire la protezione dalla corrosione e l'efficienza nel tempo dell'impianto anticaduta.

I tecnici di LineaSikura garantiscono una costante evoluzione del prodotto e il continuo adeguamento al quadro normativo di riferimento.

> SISTEMA PQM INOX



Il sistema modulare PQM permette di adattare i pali di ancoraggio alle varie casistiche di installazione. Nel catalogo sono presenti varie tipologie di supporto standard e su richiesta anche supporti "custom".

I VANTAGGI DEL SISTEMA PQM:

- **MODULARITA'**
- **FLESSIBILITA'**
- **TRASPORTABILITA'**
- **RIDUZIONE COSTI**



> INDICE

• PALI DI ANCORAGGIO	pag. 08
• ANCORAGGI DI ESTREMITA'	pag. 09
• SUPPORTI PER SERIE MODULARE PQM	pag. 09
• ANCORAGGI IN CLASSE A1 E A2	pag. 10
• ANCORAGGI DEVIAZIONE CADUTA IN CLASSE A1 E A2	pag. 12
• ANCORAGGI IN CLASSE A2	pag. 13
• CONTROPIASTRE	pag. 14
• LINEE DI ANCORAGGIO	pag. 15
• ACCESSORI	pag. 16
• SCOSSALINE	pag. 18
• SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI	pag. 19
• ESEMPI DI INSTALLAZIONE	pag. 19
• CERTIFICAZIONI	pag. 20
• FASCICOLO TECNICO	pag. 21
• INFORMAZIONI E PREVENTIVI	pag. 22
• CONDIZIONI DI VENDITA	pag. 23

> TUTTI I COMPONENTI SONO IN ACCIAIO INOX

Le rappresentazioni e le descrizioni del presente catalogo non sono vincolanti e possono subire variazioni in funzione delle evoluzioni dei prodotti.

Si consiglia di richiedere conferma delle specifiche prima di procedere all'ordine.

> **PALI DI ANCORAGGIO**

	Codice Articolo	L0061	PQM-35 ANCORAGGIO MODULARE H 35 cm Terminale di ancoraggio strutturale in classe C realizzato in acciaio INOX AISI 304, da abbinare ai supporti di inghisaggio della serie S. Se correttamente abbinato, il terminale può supportare l'azione esercitata da linee lunghe fino a 15 metri e due operatori. E' compreso un golfare in acciaio INOX e il kit per il collegamento ai supporti. Il terminale deve essere obbligatoriamente abbinato ad un terminale o ad un ancoraggio di tipo K (es. PQM-35K - AC-K).
	Codice Articolo	L0082	PQM-35-K ANCORAGGIO MODULARE H 35 cm Terminale di ancoraggio strutturale in classe C realizzato in acciaio INOX AISI 304, dotato di dispositivo che riduce la tensione sulla fune di ancoraggio in caso di caduta: da abbinare ai supporti di inghisaggio della serie S e ad un terminale standard (es. PQM-35). Se correttamente abbinato, il terminale può supportare l'azione esercitata da linee lunghe fino a 15 metri e due operatori. E' compreso un golfare in acciaio INOX e il kit per il collegamento ai supporti.
	Codice Articolo	L0101	PQM-45 ANCORAGGIO MODULARE H 45 cm Terminale di ancoraggio strutturale in classe C realizzato in acciaio INOX AISI 304, da abbinare ai supporti di inghisaggio della serie S. Se correttamente abbinato, il terminale può supportare l'azione esercitata da linee lunghe fino a 15 metri e due operatori. E' compreso un golfare in acciaio INOX e il kit per il collegamento ai supporti. Il terminale deve essere obbligatoriamente abbinato ad un terminale o ad un ancoraggio di tipo K (es. PQM-45K - AC-K).
	Codice Articolo	L0122	PQM-45-K ANCORAGGIO MODULARE H 45 cm Terminale di ancoraggio strutturale in classe C realizzato in acciaio INOX AISI 304, dotato di dispositivo che riduce la tensione sulla fune di ancoraggio in caso di caduta: da abbinare ai supporti di inghisaggio della serie S e ad un terminale standard (es. PQM-45). Se correttamente abbinato, il terminale può supportare l'azione esercitata da linee lunghe fino a 15 metri e due operatori. E' compreso un golfare in acciaio INOX e il kit per il collegamento ai supporti.
	Codice Articolo	L0180	S-PO SUPPORTO PIANO - TERMINALI PQM Supporto in acciaio INOX AISI 304, dotato di nasi per il collegamento ai terminali della serie PQM. Il collegamento al terminale avviene mediante viti esagonali M16 che sono comprese nella confezione dei pali o disponibili a parte. Dalla confezione sono escluse le barre per l'inghisaggio o per il collegamento alla contropiastra (es. BF40 art. L0810).
	Codice Articolo	L0220	S-PCI SUPPORTO COLMO DA INGHISAGGIO - TERMINALI PQM Supporto in acciaio INOX AISI 304 appositamente piegato per l'inghisaggio diretto sulla trave di colmo, dotato di nasi per il collegamento ai terminali della serie PQM. Il collegamento al terminale avviene mediante viti esagonali M16 che sono comprese nella confezione dei pali o disponibili a parte. Dalla confezione sono escluse le barre per l'inghisaggio o per il collegamento alla contropiastra (es. BF40 art. L0810).

> **ANCORAGGI DI ESTREMITÀ**

	Codice Articolo	L0380	AC ANCORAGGIO IN CLASSE C Ancoraggio strutturale in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 5 punti di fissaggio M16. L'ancoraggio, se correttamente installato, è utilizzabile come ancoraggio strutturale di estremità in classe C. L'ancoraggio, in assenza di operatori sulla linea di ancoraggio, può essere utilizzato anche come ancoraggio in classe A1. Non sono comprese le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0400	AC-K ANCORAGGIO IN CLASSE C Ancoraggio strutturale in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 4 punti di fissaggio M16 e dotato di dispositivo che riduce la tensione sulla fune di ancoraggio in caso di caduta. L'ancoraggio, se correttamente installato, è utilizzabile come ancoraggio strutturale di estremità in classe C. L'ancoraggio, in assenza di operatori sulla linea di ancoraggio, può essere utilizzato anche come ancoraggio in classe A1. Non sono comprese le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0402	AC-O ANCORAGGIO IN CLASSE C Ancoraggio strutturale in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 5 punti di fissaggio M16. L'ancoraggio, se correttamente installato, è utilizzabile come ancoraggio strutturale di estremità in classe C. L'ancoraggio, in assenza di operatori sulla linea di ancoraggio, può essere utilizzato anche come ancoraggio in classe A1. L'ancoraggio è una piastra (dim. 240x240mm sp.6mm) in acciaio inox AISI 304 rialzata nel centro dove è posto un golfare maschio M16 (serrato alla piastra con un dado). Non sono comprese le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0401	AC-L ANCORAGGIO IN CLASSE C Ancoraggio strutturale in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 3/5 punti di fissaggio M16. L'ancoraggio, se correttamente installato, è utilizzabile come ancoraggio strutturale di estremità in classe C. L'ancoraggio, in assenza di operatori sulla linea di ancoraggio, può essere utilizzato anche come ancoraggio in classe A1. L'ancoraggio è una piastra (dim. 270x100mm sp.6mm) in acciaio inox AISI 304 rialzata nel centro dove è posto un golfare maschio M16 (serrato alla piastra con un dado). Non sono comprese le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0520	AC-ANG SUPPORTO ANGOLARE IN CLASSE C Ancoraggio strutturale in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 2/6 punti di fissaggio M16. L'ancoraggio è una piastra (altezza 150mm sp.6mm) sagomata per poter permettere alla linea di seguire pareti deviando di 90° e rialzata nel centro dove è posto un golfare maschio M16 (serrato alla piastra con un dado). Non sono comprese le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.

> **ANCORAGGI IN CLASSE A1 E A2**

	Codice Articolo	L0340 A12 ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 H 0 cm Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere usato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0360 A12-H ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 H 12 cm Ancoraggio rialzato in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0361 A12-HM ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 H 18 cm Ancoraggio rialzato in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0362 A12-HL ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 H 23 cm Ancoraggio rialzato in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0443 A12-C ANCORAGGIO COLMO-PUNTONE IN CLASSE A1-A2 Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 2-7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori delle ali). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere usato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0444 A12-HC ANCORAGGIO COLMO-PUNTONE IN CLASSE A1-A2 H 12 cm Ancoraggio rialzato su piastra da colmo in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 2-7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori delle ali). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere usato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.

> ANCORAGGI IN CLASSE A1 E A2

	Codice Articolo	L0445	A12-HMC ANCORAGGIO COLMO-PUNTONE IN CLASSE A1-A2 H 18 cm Ancoraggio rialzato su piastra da colmo in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 2-7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori delle ali). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere usato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0446	A12-HLC ANCORAGGIO COLMO-PUNTONE IN CLASSE A1-A2 H 23 cm Ancoraggio rialzato su piastra da colmo in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 2-7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori delle ali). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere usato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0341	A12-O ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 3 cm. Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0342	A12-HO ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 15 cm. Ancoraggio rialzato in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0343	A12-HMO ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 21 cm. Ancoraggio rialzato in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo	L0344	A12-HLO ANCORAGGIO IN CLASSE A1-A2 24 cm. Ancoraggio rialzato in acciaio INOX AISI 304 predisposto fino a 7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori asolati). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 Kg e può essere utilizzato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.

> **ANCORAGGI DEVIAZIONE CADUTA CLASSE A1 E A2**

	PER TUTTA LA SERIE A12	A12-H/HM/HL+PRS Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304 predisposto per 2-7 punti di fissaggio M16 (1 sul foro centrale, 6 sui fori delle ali). Il numero dei fissaggi è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro (classe dell'ancoraggio). L'ancoraggio, se correttamente installato, è conforme sia alla classe A1 che A2 per un carico massimo di 1000 kg e può essere usato come punto di deviazione caduta. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per l'inghisaggio.
	Codice Articolo D1006 D1016 D1026 D1036 D1046	DC-06 DC-16 DC-26 DC-36 DC-46 Terminale di deviazione caduta in classe A1 h. 6/16/26/36/46 cm (con A12) Ancoraggio in acciaio INOX predisposto fino a 6 punti di fissaggio M16 (6 fori asolati). L'ancoraggio, se correttamente installato è conforme alla classe A2 e assolve la funzione di deviazione caduta in classe A1.
	Codice Articolo D1003 D1009 D1019 D1029 D1039 D1049	DC-O-03 DC-O-09 DC-O-19 DC-O-29 DC-O-39 DC-O-49 Terminale di deviazione caduta in classe A1 h. 3/9/19/29/39/49 cm (con A12) Ancoraggio in acciaio INOX predisposto fino a 6 punti di fissaggio M16 (6 fori asolati). L'ancoraggio, se correttamente installato è conforme alla classe A2 e assolve la funzione di deviazione caduta in classe A1.
	Codice Articolo D1005 D1011 D1021 D1031 D1041 D1051	DC-C-05 DC-C-11 DC-C-21 DC-C-31 DC-C-41 DC-C-51 Terminale di deviazione caduta in classe A1 h. 5/11/21/31/41/51 cm (con A12) Ancoraggio in acciaio INOX predisposto fino a 6 punti di fissaggio M16 (6 fori asolati). L'ancoraggio, se correttamente installato è conforme alla classe A2 e assolve la funzione di deviazione caduta in classe A1.

> **ANCORAGGI IN CLASSE A2**

 Codice Articolo	L0370	A2P ANCORAGGIO IN CLASSE A2 Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304, idoneo per coperture con tegole canadesi o altro tipo di tegola a basso spessore. L'ancoraggio è predisposto per 1-3 punti di fissaggio M16 o M14 ed è certificato in classe A2 per la direzione di tiro preferenziale. Questo ancoraggio non deve essere utilizzato per triangolazioni o altre configurazioni che ne alterino la direzione di tiro.
 Codice Articolo	L0371	A2T ANCORAGGIO IN CLASSE A2 Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304, idoneo per coperture con tegole tradizionali (coppi, marsigliesi, olandesi ecc.). L'ancoraggio è predisposto per 1-3 punti di fissaggio M16 o M14 ed è certificato in classe A2 per la direzione di tiro preferenziale. Questo ancoraggio non deve essere utilizzato per triangolazioni o altre configurazioni che ne alterino la direzione di tiro.
 Codice Articolo	L0373	A2P-C ANCORAGGIO IN CLASSE A2 CON CONTROPIASTRA Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304, idoneo per coperture con tegole canadesi o altro tipo di tegola a basso spessore. L'ancoraggio è predisposto per 1-3 punti di fissaggio M16 o M14 ed è certificato in classe A2 per la direzione di tiro preferenziale. Questo ancoraggio non deve essere utilizzato per triangolazioni o altre configurazioni che ne alterino la direzione di tiro. Le asole della contropiastra sono sagomate in modo da prevedere le varie casistiche di fissaggio degli ancoraggi A2 e in particolare l'abbinamento con i distanziatori A2-R.
 Codice Articolo	L0374	A2T-C ANCORAGGIO IN CLASSE A2 CON CONTROPIASTRA Ancoraggio in acciaio INOX AISI 304, idoneo per coperture con tegole tradizionali (coppi, marsigliesi, olandesi ecc.). L'ancoraggio è predisposto per 1-3 punti di fissaggio M16 o M14 ed è certificato in classe A2 per la direzione di tiro preferenziale. Questo ancoraggio non deve essere utilizzato per triangolazioni o altre configurazioni che ne alterino la direzione di tiro. Le asole della contropiastra sono sagomate in modo da prevedere le varie casistiche di fissaggio degli ancoraggi A2 e in particolare l'abbinamento con i distanziatori A2-R.
 Codice Articolo	L0463 L0464 L0465	A2-R40 A2-R60 A2-R80 DISTANZIALI PER ANCORAGGI A2 H 4/6/8 cm Componenti in acciaio INOX AISI 304 specifici per il montaggio distanziato dalla superficie di ancoraggio dei terminali A2T e A2P. I distanziali sono necessari per ritrovare il piano di appoggio del manto di copertura o la quota dell'impermeabilizzazione in tutti i casi in cui sono interposti strati coibenti o camere ventilate. Nelle confezioni sono comprese le minuterie INOX per il collegamento dei distanziali agli A2T e A2P.

> CONTROPIASTRE

 Codice Articolo	L0300	C-PO CONTROPIASTRA PER SUPPORTO PIANO E PER SUPPORTO PER FALDA Contropiastra in acciaio INOX AISI 304 da abbinare alle piastre S-PO. Dalla confezione sono escluse le barre Ø 16 per il collegamento delle piastre (es. BF40).
 Codice Articolo	L0440	AC-CP CONTROPIASTRA PER ANCORAGGIO IN CLASSE C Contropiastra in acciaio INOX AISI 304 da abbinare agli ancoraggi AC o AC-K nei casi in cui non sia effettuabile l'inghisaggio. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per il collegamento.
 Codice Articolo	L0466	CPL CONTROPIASTRA MULTIFUNZIONE Contropiastra in acciaio INOX AISI 304 con interasse 13-28 cm, da abbinare alle piastre S-PO - S-PCI - AC - AC-K.
 Codice Articolo	L0441	A12-CPS CONTROPIASTRA PER ANCORAGGIO IN CLASSE A1 e A2 Contropiastra in acciaio INOX AISI 304 da abbinare agli ancoraggi della serie A12 nei casi in cui non sia effettuabile l'inghisaggio. Il numero delle barre filettate M16 (da 1 a 7) è funzione del supporto e della direzione preferenziale di tiro. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per il collegamento.
 Codice Articolo	L0467	A2-MCP CONTROPIASTRA PER ANCORAGGI I=109 Contropiastra in acciaio INOX AISI 304 da utilizzare per aumentare la zona di influenza di un tirante filettato M16. Dalla confezione sono escluse le barre M16 necessarie per il collegamento.
 Codice Articolo	L0460	CPG CONTROPIASTRA PER BARRA FILETTATA Contropiastra in acciaio INOX AISI 304 da utilizzare per aumentare la zona di influenza di un tirante filettato M16.

> **CONTROPIASTRE**

	Codice Articolo	L0462	A2-CP CONTROPIASTRA PER ANCORAGGI A2 Piastra in acciaio INOX AISI 304 da utilizzare come contropiastra per gli ancoraggi A2P e A2T. Le asole sono sagomate in modo da prevedere le varie casistiche di fissaggio degli ancoraggi A2P e A2T e l'abbinamento ai distanziali della serie A2-R.

15 >

> **LINEE DI ANCORAGGIO**

			
Codice Articolo		L4075 L4100 L4125 L4150 L4200 L4225 L4300 L4375 L4450 L4525	LV75 - LINEA IN CLASSE C L 7,5 m LV100 - LINEA IN CLASSE C L 10 m LV125 - LINEA IN CLASSE C L 12,5 m LV150 - LINEA IN CLASSE C L 15 m LV200 - LINEA IN CLASSE C L 20 m LV225 - LINEA IN CLASSE C L 22,5 m LV300 - LINEA IN CLASSE C L 30 m LV375 - LINEA IN CLASSE C L 37,5 m LV450 - LINEA IN CLASSE C L 45 m LV525 - LINEA IN CLASSE C L 52,5 m Linea di ancoraggio in acciaio INOX AISI 316 a 19 fili Ø 8 con intestatura pressata ad un estremo e regolabile all'altro. Il carico di rottura, a fune correttamente intestata, è maggiore di 4500 Kg. Le intestature terminano con un occhiello con foro idoneo per il collegamento mediante grillo (compreso nella fornitura) o tenditore al terminale di ancoraggio.
			
Codice Articolo	LSCA...	SCALE SCALE DI SICUREZZA	Gamma completa di scale in alluminio, vetroresina, scale industriali e di sicurezza disponibili in molteplici soluzioni e configurazioni per soddisfare le più differenti esigenze di impiego

> **ACCESSORI**

	Codice Articolo	L0480 BL BLOCCO DI INTERDIZIONE LINEA Piastra in acciaio INOX AISI 304 dotata di morsetti per il fissaggio sulla linea di ancoraggio in classe C, atta a delimitare la porzione di linea utilizzabile per l'ancoraggio. Il BL può essere utilizzato come blocco permanente antiscivolamento sulle linee di accesso e deve essere installato con intervalli non superiori ai 2 metri. La posizione del BL deve essere indicata dal progettista della linea e le zone delle linee di ancoraggio interdette devono essere appositamente segnalate.
	Codice Articolo	L0481 BLF BLOCCO FUNE PASSANTE PER LINEE IN CLASSE C (ESCLUDE IL GOLFARE) Il blocco fune passante BLF può sostituire il golfare su tutti i terminali intermedi di supporto di linee in classe C. La sua funzione è quella di non interrompere la fune in corrispondenza di terminali intermedi e di permetterne il blocco sugli stessi. E' compatibile con tutta la serie in classe C ad eccezione del terminale AC-K che non ne permetterebbe il corretto funzionamento.
	Codice Articolo	L0500 RL RACCORDO LINEA Dispositivo in acciaio INOX AISI 304 per il raccordo di due linee tra loro ortogonali. La posizione del raccordo linea e le sue condizioni di esercizio devono essere indicate dal progettista della linea.
	Codice Articolo	L0540 SCA SCALINO PER DISLIVELLI Scalino in acciaio INOX AISI 304 largo 33 cm da inghisare mediante resine epossidiche. Se opportunamente ancorato, lo scalino può anche assolvere la funzione di ancoraggio in classe A1.
	Codice Articolo	L0541 SSC SUPPORTO SCALA Supporto scala in acciaio INOX AISI 304 largo 55 cm da inghisare mediante resine epossidiche. Se opportunamente ancorato può anche assolvere la funzione di ancoraggio in classe A1.
	Codice Articolo	L0642 TLV Tenditore in acciaio INOX AISI 316 per linee vita con Norseman serie LV (compreso in ogni fornitura di LV).

> ACCESSORI

	Codice Articolo L0643 L0644 L0645 L0646 L0647 L0648 L0649	PRS10 PRS20 PRS30 PRS40 PRS50 PRS60 PRS90 Prolunga strutturale per barre di fissaggio L=10/20/30/40/50/60/90 cm.
	Codice Articolo L0800 L0810 L0820 L0830 L0840	BF20 BF40 BF60 BF80 BF100 KIT COLLEGAMENTO INOX AISI 304 barra filettata M16 L200/L400/L600/L800 /L1000 con 2 rondelle grower, 2 rondelle piane e 2 dadi maggiorati.
	Codice Articolo L0468	TR SUPPORTO TIRANTE Staffa in acciaio INOX AISI 304 (da inghisare mediante resine epossidiche). Correttamente installato il TR può essere utilizzato come sistema di contrasto per la barra filettata e golfare quale prolunga, per garantire al sistema l'utilizzo in classe A1.
		
Codice Articolo	L9400	ZA1 ZAINO con IMBRACATURA + CORDINO 2 m + STOPPER + FUNE 15 m

> SCOSSALINE

	Codice Articolo	L0660	BAV100 Bavera in acciaio INOX per terminali serie A12.
	Codice Articolo	L0663	BAV120 Bavera in acciaio INOX per terminali serie PQM.
	Codice Articolo	L0662	BAVP Bavera in piombo con cornice in acciaio INOX per terminali serie A12 e PQ.

> SERVIZI TECNICI COMPLEMENTARI



UNI EN 795

19 >

Tutti i servizi tecnici sono effettuati dal nostro personale tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale di competenza.

La strumentazione elettronica utilizzata per i collaudi sul campo è periodicamente sottoposta a taratura e verifica presso i nostri laboratori.

> ESEMPI DI INSTALLAZIONE



CERTIFICAZIONI

In allegato ad ogni fornitura viene consegnato il certificato di conformità di ogni singolo ancoraggio della gamma LineaSikura, come previsto nei punti 7/8 della norma UNI EN795:2002.

LineaSIKURA® S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 13 - 20090 TORREQUE CARASQUA (BG)
Tel. 030.2160785 - Fax 030.2160887
www.lineasikura.it - info@lineasikura.it

**A2T
ANCORAGGIO
CLASSE A2 EN 795**
ART. L0271

MANUALE DI INSTALLAZIONE - CONFORMITÀ*

DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
L'ancoraggio A2T è un ancoraggio strutturale progettato per essere fissato a tetti inclinati con tegole a coppi, embrici, maioliche o portoghesi, secondo la classe A2 della norma UNI EN 795. L'ancoraggio è costituito da un terminale INOX con sede per l'aggancio del DPI e deve essere fissato con almeno una barra filettata H16 A2T 304 (acc. serie CO). In funzione del supporto il fissaggio può avvenire con la contropiattaforma A2-CP o per inghiessaggio diretto nella struttura.
Se correttamente installato, l'ancoraggio A2T è in grado di resistere ad una forza di 10 kN con la direzione di tiro longitudinale (vedi esempio).

ESEMPIO DI MONTAGGIO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1°) terminale A2T

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Il componente A2T può essere collegato mediante una sola barra filettata H16 o in alternativa con 2 barre H14. Altre costruzioni sono possibili mediante gli statori perimetrali dell'isola ma deve essere comunque sempre rispettata la condizione sopra descritta. Il componente è stato sottoposto alle prove tipo previste dalla norma per questo 2 condizioni di fissaggio. Il fissaggio della barra può essere effettuato a mediante risaturatura (riferirsi alle indicazioni del produttore della resina), o mediante l'uso della contropiattaforma A2-CP. Il supporto deve comunque essere in grado di resistere ad un'azione nel senso indicato in figura, di almeno 10kN.
Nel caso siano presenti pannelli coibenti o altri materiali che comportino una distanza tra supporto strutturale e piano di posa del manto di copertura, devono essere utilizzati i distanzatori della serie A2-R, che permettono il superamento di distanze di 4,5-8 cm (A2-R40/R60/R80) oltre ad un'ulteriore dissipazione di energia.
Dopo avere individuato la posizione del supporto strutturale e avere verificato la corretta funzione dell'A2T in funzione della posizione di fissaggio, procedere alla predisposizione della barra di ancoraggio. Fissare sulla barra un gancio di prova ed applicare un'azione di 500 kg per 15s nella direzione di esercizio dell'A2T (il carico diretto dell'ancoraggio A2T ne può comportare la sostituzione immediata).
Dopo la verifica di tenuta, fissare l'A2T, inserire alcune gocce di grasso lubrificante a media tenacità nella barra filettata, inserire la rondella, la grover e serrare a fondo il dado fino allo scioglimento completo della grover.

CONFORMITÀ DEL TERMINALE
Il terminale è conforme alla CLASSE A2 della norma UNI EN 795 ed è progettato e verificato per sopportare una forza di 10 kN nella direzione di tiro longitudinale.

MANUTENZIONE
Il componente è in acciaio inox e pertanto non richiede alcuna particolare manutenzione. Il componente deve comunque essere sottoposto ad almeno una verifica annuale finalizzata a controllare se eventi non meglio prevedibili o manomissioni ne abbiano compromesso la funzionalità.
Sui componenti si può formare una patina di ossido che non ne altera la funzionalità.
Dopo un intervento del dispositivo, effettuare una revisione straordinaria e procedere alla sostituzione del componente se lo stesso ha subito plasticizzazioni.
E' vietato effettuare interventi sul componente deformato quali raddrizzamenti o curvatura.

LineaSikura® S.r.l. - 030.2160785-030.2160887

LineaSIKURA® S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 13 - 20090 TORREQUE CARASQUA (BG)
Tel. 030.2160785 - Fax 030.2160887
www.lineasikura.it - info@lineasikura.it

**AC-ANG
SUPPORTO ANGOLARE INTERMEDIO
PER LINEE DI CLASSE C - EN 795**
ART. L0281

MANUALE DI INSTALLAZIONE - CONFORMITÀ*

DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
L'AC-ANG è un ancoraggio INTERMEDIO in classe C realizzato in acciaio INOX A201 304, che deve essere abbinato ad almeno 2 TERAPIE di classe C (per F300-20 / F300-20K / A2 / A2-S / POC-18). L'ancoraggio, essendo di tipo intermedio, può essere utilizzato solo per fissare a come detto, abbinato ai terminali in classe C. In ogni caso il collegamento alla struttura deve essere verificato secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.3.1 della UNI EN 795.

ESEMPIO DI MONTAGGIO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1°) piastra AC-ANG
1°) gancio M16 INOX
1°) dado M16 INOX

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Nel foro centrale della piastra AC-ANG si preinstalla il gancio da serrare con il dado, dopo aver inserito sul filetto del gancio dei forchettoni a media tenacità.
Verificare il supporto, preinstallare la piastra AC-ANG e procedere al fissaggio di almeno una barra filettata H16 INOX A2T 304 (non necessaria nella confezione) per ogni lato della piastra - quindi il fissaggio di ogni piastra deve avvenire con almeno 2 barre filettate.
Serrare definitivamente i dadi delle barre filettate, dopo aver inserito nei forchettoni la rondella resistenza sulla parte di filettatura dove il dado controlla con la piastra.
Il fissaggio alla struttura deve essere eseguito in conformità del paragrafo 4.3.3.1 della norma UNI EN 795.

CONFORMITÀ DELL'ANCORAGGIO
In funzione della tipologia di ancoraggio adottata, e solo se stato in abbinamento ad almeno 2 terminali in classe C, l'AC-ANG è conforme allo stesso C della norma UNI EN 795.
Il fissaggio alla struttura deve essere eseguito in conformità del paragrafo 4.3.3.1 della norma UNI EN 795.

MANUTENZIONE
I componenti sono in acciaio INOX e pertanto non richiedono alcuna particolare manutenzione. I componenti devono comunque essere sottoposti ad almeno una verifica periodica annuale, finalizzata a controllare se eventi non meglio prevedibili o manomissioni ne abbiano compromesso la funzionalità.
Sui componenti si può formare una patina di ossido che non ne altera la funzionalità. Dopo un intervento del dispositivo, effettuare una revisione straordinaria e procedere alla sostituzione dei componenti che hanno subito plasticizzazioni.
E' vietato raddrizzare i componenti deformati.

LineaSikura® S.r.l. - 030.2160785-030.2160887

LineaSIKURA® S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 13 - 20090 TORREQUE CARASQUA (BG)
Tel. 030.2160785 - Fax 030.2160887
www.lineasikura.it - info@lineasikura.it

DISPOSITIVI ANTICADUTA UNI EN 795

**MANUALE DI INSTALLAZIONE
CONFORMITÀ UNI EN 795:2002**

A12/C/HC/HMC/HLC
ANCORAGGIO DA COLMO
CLASSE A1-A2 EN 795

ARTT. L0443 - L0444 - L0445 - L0446

LineaSikura® S.r.l. - 030.2160785-030.2160887

ESEMPIO DI TIPOLOGIE INSTALLATIVE*

STRUTTURA TIPO IN LEGNO LAMELLARE

STRUTTURA TIPO IN LEGNO CON TAVOLATO



STRUTTURA TIPO IN LEGNO CON PANNELLE E MASSETTO

(*) Il terminale nel caso 12 a, deve essere installato nella direzione e non può essere sostituito da: T sostituto.

LineaSIKURA® S.r.l.
Via Martiri della Libertà, 13 - 20090 TORREQUE CARASQUA (BG)
Tel. 030.2160785 - Fax 030.2160887 - info@lineasikura.it - www.lineasikura.it

> FASCICOLO TECNICO

A fine lavori, ove previsto o richiesto, viene consegnato il fascicolo tecnico, un documento riassuntivo che contiene tutte le informazioni necessarie relative all'impianto, e ne dichiara la conformità alla norma UNI EN795:2002 con la rispettiva cartellonistica da posizionare all'accesso della copertura.

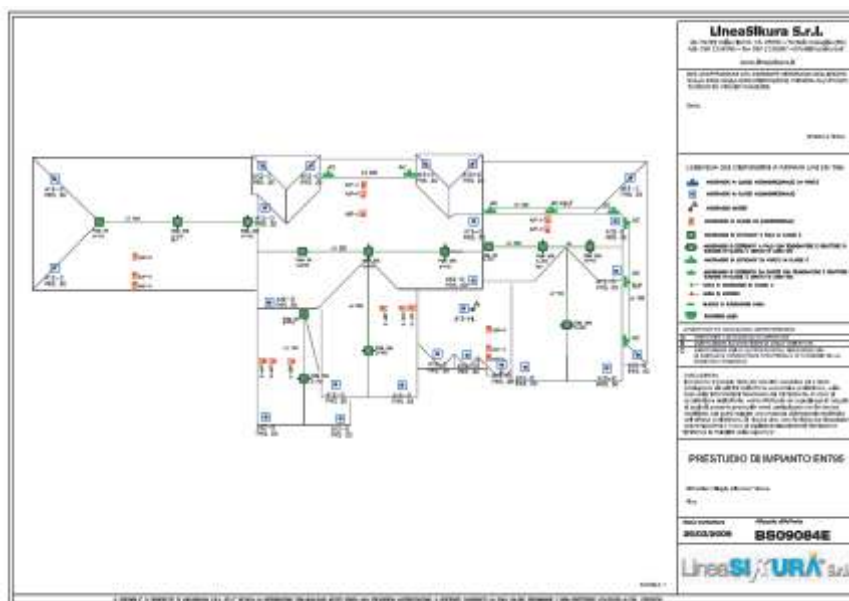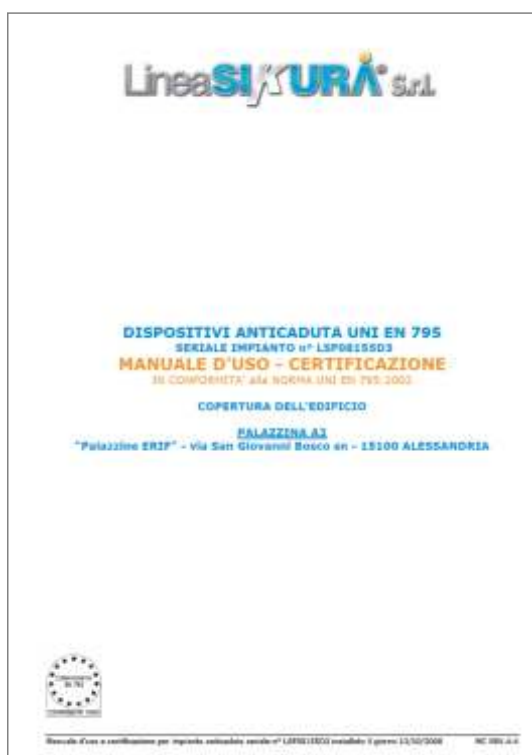

> INFORMAZIONI E PREVENTIVI**SOLUZIONI
TECNICHE**

I tecnici di LineaSikura rispondono ai vostri dubbi sulle soluzioni tecniche da adottare per la realizzazione degli impianti anticaduta a norma UNI EN 795 e sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari per l'installazione e l'uso dei prodotti del presente catalogo.

Le informazioni tecniche possono essere richieste:

- via e-mail a ***info@lineasikura.it***
- telefonicamente al n° **030.21.50.785**
- via fax al n° **030.21.58.287**

CERTIFICAZIONE

Tutti i prodotti della gamma LineaSikura sono certificati conformi alla norma di riferimento e sono stati sottoposti alle prove tipo richieste.

MARCATURA

La marcatura, apposta dal costruttore - LineaSikura S.r.l. - identifica il componente, l'anno di costruzione, lo stabilimento e quindi il certificato di conformità.

ISTRUZIONI

Ogni componente è dotato di un proprio manuale di montaggio, uso e installazione.
I componenti, il cui fissaggio alla struttura portante dell'edificio deve essere calcolato da un ingegnere abilitato ai sensi del punto 4.3.3.1 della UNI EN 795:2002, sono corredati delle indicazioni di calcolo.

**CALCOLO
STRUTTURALE**

Il calcolo del fissaggio alle strutture portanti dell'edificio, effettuato da un ingegnere, è compreso nel servizio "chiavi in mano".
Per gli impianti realizzati con i componenti della gamma LineaSikura, il servizio è a richiesta.

COLLAUDO

Il collaudo è compreso nel servizio "chiavi in mano".
Per gli impianti realizzati con i componenti della gamma LineaSikura, il servizio è a richiesta.

**PREVENTIVI
GRATUITI**

Per potere ricevere un preventivo gratuito per la sola fornitura dei componenti o per il servizio "chiavi in mano", devono essere necessariamente fornite ai tecnici di LineaSikura le seguenti informazioni:

- descrizione del sito e dell'intervento previsto
- zona della copertura che si intende proteggere
- stratigrafia/sezioni
- planimetria della copertura e sezioni (DWG o DXF)
- posizione e caratteristiche dell'accesso alla copertura
- fotografie del sito in formato JPEG
- anagrafica del cantiere
- dati del richiedente

Scarica dal ns. sito www.lineasikura.it il modulo di richiesta.

I preventivi possono essere richiesti:

- via e-mail a ***info@lineasikura.it***
- telefonicamente al n° **030.21.50.785**
- via fax al n° **030.21.58.287**

> CONDIZIONI DI VENDITA

L'esecuzione di un ordine comporta l'implicita accettazione delle seguenti condizioni relative ai beni e ai servizi forniti da LineaSikura S.r.l.

Indicazioni generali

Le condizioni di vendita sotto descritte si applicano integralmente ad ogni conferma d'ordine emessa dal Fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo ordine.

In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente.

Qualora una qualsiasi disposizione contenuta nelle presenti condizioni di fornitura risulti non valida, illegittima o non applicabile, le rimanenti disposizioni contenute nelle presenti condizioni di vendita rimarranno pienamente in vigore.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita.

Consegna dei prodotti

La data di consegna indicata sull'offerta è di massima e non costituisce condizione essenziale o risolutiva del contratto di vendita che si perfeziona con la conferma d'ordine.

In nessun caso potranno essere addebitati al Fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna; le consegne potranno essere frazionate con un criterio assolutamente discrezionale da parte del Fornitore.

Listino prezzi

I prezzi indicati nel listino possono essere variati, senza obbligo di preavviso, qualora aumentassero per qualsiasi motivo i costi di produzione, le materie prime o le tariffe dei trasporti e le spese inerenti. Tutte le variazioni di natura fiscale, sia in dipendenza dei rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa, daranno diritto al Fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche nel caso in cui esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono I.V.A. ed ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto.

Condizioni di pagamento

Il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato direttamente al domicilio del Fornitore per contanti o altro mezzo equivalente, il 50% alla conferma d'ordine e il residuo 50% alla consegna del materiale, salvo diversa indicazione scritta, nella forma e nei termini specificati.

In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, trascorsi 8 (otto) giorni dalla scadenza convenuta, il Cliente è costituito in mora ed il Fornitore è esonerato dal prestare qualsiasi tipo di garanzia o supporto sui prodotti forniti e avrà diritto a:

- sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo Cliente, anche se dipendenti da altri contratti;
- spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute;
- esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1462 del codice civile.

Resa

La resa della merce, che deve essere preventivamente autorizzata dal Fornitore, si intende sempre franco stabilimento, I.V.A. esclusa.

Reclami e contestazioni per rotture o mancanza materiali rispetto alla bolla di consegna dovranno pervenire al Fornitore per scritto entro gg. 8 (otto) dalla data di ricevimento merce da parte del Cliente. Decorso tale termine senza che siano pervenuti reclami al Fornitore, la merce si intenderà regolarmente ricevuta ed accettata.

La merce viaggia esclusivamente a rischio e pericolo del Cliente; eventuali danni o smarrimenti della stessa non comportano in nessun caso il risarcimento. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal Cliente a suo nome e per suo conto anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore.

L'eventuale assicurazione della merce viaggiante dovrà essere espressamente richiesta dal Cliente in fase d'ordine e sarà integralmente a carico del Cliente stesso.

Esonero di responsabilità

Stipulato il contratto, il Cliente si assume l'onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e delle norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati e degli obblighi normativi connessi al loro uso ed installazione.

E' esclusa pertanto ogni responsabilità del Fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego e/o dalla non corretta installazione dei prodotti forniti.

E' esclusa ogni responsabilità del Fornitore per la descrizione tecnica

contenuta nel catalogo in quanto può essere soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Manualistica

Tutti i componenti sono dotati di manuale di installazione, indicazioni su posizionamento, ancoraggi e tipologie di fissaggio. Le progettazioni degli ancoraggi e le eventuali certificazioni rientrano nelle prestazioni aggiuntive del Fornitore e non sono pertanto comprese nell'acquisto del componente.

Per l'uso dei dispositivi anticaduta e per la scelta dei DPI fa fede esclusivamente quanto descritto e imposto dalla normativa e dalle leggi vigenti.

In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, a qualsiasi titolo, del mancato rispetto da parte del cliente o degli utilizzatori, di quanto previsto dal manuale di installazione, dalle indicazioni di posizionamento, ancoraggio e fissaggio e/o della scelta e dell'utilizzo dei dispositivi anticaduta.

Responsabilità montaggio

Il montaggio e la progettazione dello stesso, salvo diversamente concordato in fase d'ordine, è a carico del Cliente che ne è integralmente responsabile. Sarà quindi cura del Cliente la predisposizione delle certificazioni di corretta installazione e la fornitura della documentazione dell'impianto installato, nonché il collaudo e la cartellonistica.

Garanzia

La garanzia non copre guasti dovuti a imperizia nel montaggio, infiltrazioni, difetti di manutenzione e/o verifica, danni diretti o indiretti connessi all'intervento dei dispositivi anticaduta, o qualora vengano effettuate arbitrariamente da parte del Cliente manomissioni o modifiche, oppure quando il Cliente non sia in regola con i pagamenti.

Non sono inoltre coperti da garanzia guasti imputabili a rotture meccaniche, cortocircuiti, incendi, fulmini od altri eventi indipendenti da difetto intrinseco.

Il riconoscimento della garanzia è a insindacabile giudizio del Fornitore e non potrà produrre alcuna responsabilità o richiesta danni.

Il Fornitore si impegna a riparare presso la propria sede tutti gli eventuali difetti di costruzione che si manifestassero durante il periodo di garanzia fissato in mesi 12 (dodici) dalla data di vendita (la data di vendita è individuata dal relativo documento fiscale).

Sono a carico del Cliente tutte le spese accessorie che si rendessero necessarie per procedere alla riparazione quali, ma non esclusivamente: porto, imballo, tasse, opere provvisorie, autopiattaforme, ecc..

I pezzi sostituiti in garanzia restano di proprietà del Fornitore.

La riparazione viene eseguita senza preventivo, salvo specifica richiesta del Cliente. Eventuali preventivi non impegnano in forma definitiva, potendosi verificare durante la lavorazione imprevisti che possono variare in più o in meno il costo previsto.

Tutti i preventivi sono resi a titolo oneroso per il Cliente, di conseguenza nel caso di mancata accettazione verranno addebitate le spese di ricerca guasto. Trascorsi 180 gg. dalla data di riparazione, se l'articolo riparato non verrà ritirato, sarà posto in vendita. Le riparazioni sono coperte da 2 mesi di garanzia solo sulle parti sostituite. E' esclusa qualsiasi responsabilità del centro di assistenza per eventuali danni provocati a qualsiasi titolo per il fermo dei dispositivi presso il nostro laboratorio/officina causati dalla mancanza delle parti di ricambio e/o ritardi nelle consegne da parte dei Fornitori.

Foro competente

Il foro competente alla risoluzione giudiziaria di qualsiasi controversia è sin da ora individuato nel Foro di Brescia.

Varie

Tutti i marchi riprodotti nel presente listino sono da intendersi solo a titolo esemplificativo. L'utilizzazione effettiva di ogni marchio è diritto esclusivo dei soggetti aventi diritto.

E' vietata la riproduzione anche parziale, in qualsiasi forma, del presente documento, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

© 2009 LineaSikura S.r.l.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della pubblicazione può essere riprodotta, anche parzialmente, in alcuna forma, né memorizzata con alcun mezzo, senza autorizzazione scritta di LineaSikura S.r.l.. Tutti i diritti di traduzione, memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati per tutti i paesi. LineaSikura S.r.l. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo, se dovute ad errori di stampa e/o di trascrizione, e si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, senza preavviso, tutte le modifiche che ritenesse opportune per il loro miglioramento.



< Linea**SIKURA**[®]

LineaSikura s.r.l.

via Martiri della Libertà, 13
25030 Torbole Casaglia (BS)
tel. +39 030 2150785
fax +39 030 2158287
info@lineasikura.it
www.lineasikura.it

Rivenditore autorizzato

